

기본형 패드 벨로스형 **ZP Series**

어댑터 부착 $\varnothing 10 \sim \varnothing 50$


ZPT **10** B **N** - **A5**

①

②

③ 진공취출구(수나사)

A5	M5x0.8
A6	M6x1
A8	M8x1

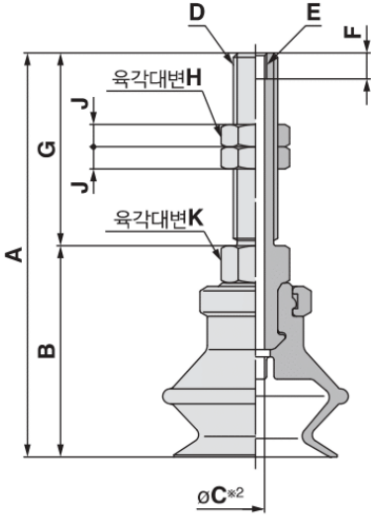

구조도	P.117
어댑터 Ass'y	P.121

형식		진공취출구 방향	① 패드 지름	② 형상	③ 진공취출구	A	B	C*2	D	E	F	G	H	J	K		
ZP	T		10	B	N S U F GN GS	A5	42	21	2.5	M5x0.8	M3x0.5	3.5	21	8	4	8	
			13			44.5	23.5										
			16			46	25										
	T			10	B	N S U F GN GS	A6	47	21	2.5	M6x1	M3x0.5	3.5	26	8	4	8
				13			49.5	23.5									
				16			51	25									
				20			54.5	28.5									
				25			55	29									
				32			60	34									
				40			66	40									
				50			70	44									
	T			20	B	N S U F GN GS	A8	49.5	33.5	4	M8x1	M5x0.8	5	16	12	4	12
				25			50	34									
				32			55	39									
				40			56	40									
50				60			44										
T			20	B	N S U F GN GS	A8	49.5	33.5	4.2	M8x1	M5x0.8	5	16	12	4	12	
			25			50	34										
			32			55	39										
			40			56	40										
			50			60	44										

*1 N : NBR, S : 실리콘 고무, U : 우레탄 고무, F : FKM, GN : 도전성 NBR, GS : 도전성 실리콘 고무

*2 어댑터 또는 진공패드의 최소구멍 지름을 나타냅니다.

추천 가스켓 품번

품번	D 진공취출구(수나사)
WCS5X0.8	M5x0.8
WCS6X1	M6x1
WCS8X1	M8x1

*붉은 박스로 표시된 부분이 그림판에서 선택 가능한 ZP series 벨로스형 흡착컵입니다.

소스 출처 : SMC

GriPalm